

CAPPUCCI A TESTA PIATTA FLAT CAPS

KS - SILICONE 315°C


Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,
Galvanica, Verniciatura a liquido.

Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.

Adatti per la protezione di perni. La forma piatta evita la formazione di aria all'interno del cappuccio. Riutilizzabili.

Suitable for the protection of pins. The flat shape prevents the formation of air inside the cap. Reusable.

**CAPPUCCI
CAPS**

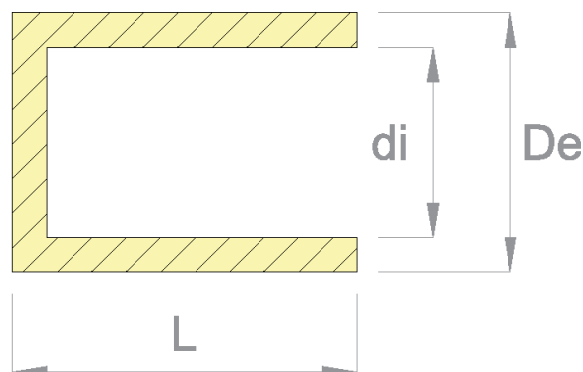

Codice Part Number	Colore Color	Adatti per Suitable for	di (mm)	De (mm)	L (mm)	Confezione (pz) Unit/bag
KS.0100X1120	⊘	-	2,50	5,50	28,40	1000
KS.0145X1120	●	M4	3,70	6,70	28,40	1000
KS.0185X1120	●	M5	4,70	7,70	28,40	1000
KS.0220X1120	●	M6	5,60	8,60	28,40	1000
KS.0223X1500	●	M6	5,70	8,70	38,10	1000
KS.0230-500	⊘	-	5,60	9,00	14,00	1000
KS.0233X1500	●	-	5,90	8,90	38,10	1000
KS.0300X1120	●	M8	7,60	10,60	28,40	500
KS.0300X1650	●	M8	7,60	10,60	41,90	500
KS.0375X1120	●	M10	9,50	12,50	28,40	500
KS.0415X1500	●	-	10,50	13,50	38,10	500
KS.0456X1120	●	-	11,60	14,60	28,40	500
KS.0456X1500	●	M12	11,60	14,60	38,10	500
KS.0921X0728	⊘	M24	23,40	26,40	18,50	500
KS.02885X1000	●	-	73,30	76,30	25,40	500

Se utilizzato come cappuccio per copertura di un perno filettato il diametro interno del cappuccio dovrà essere 4-5% inferiore rispetto al filetto da mascherare/ For use as a cap, the diameter of the cap should be 4-5% smaller than the threaded pin.

Se utilizzato come tappo, considerare il diametro esterno (De) maggiorato del 7% rispetto al diametro del foro da mascherare.
For use as a plug, select the external dimension 7% larger than the hole diameter.